




電動へー。 正当派です

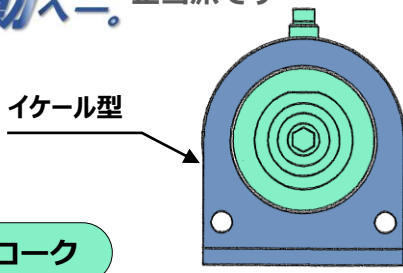


PC 短ストローク

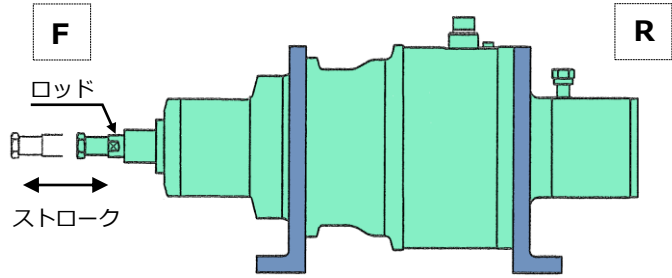

PC 長ストローク

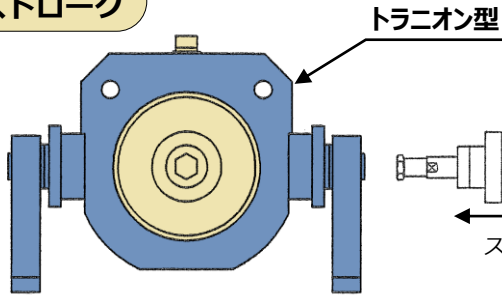

トラニオン型

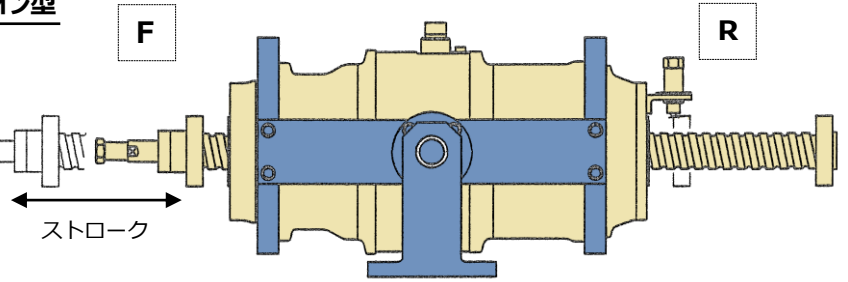

型式一覧表	サーボモータ kW	ストローク 記号	型式	ストローク mm	推力 TON 定格/最高	ロッド型式 記号	支持型式 記号		
	0.7	短	S	MM-pc430S-	~ 70	1.43/4.3	片ロッド型 S or 両ロッド型 B	イケール型 L	
s			MM-pc430s-	~ 40					
長			L	MM-pc150L-	100~	1.43/4.3			
1.3		短	S	MM-PC290S-	~ 80	0.97/2.9		or トラニオン型 T	or
			s	290s-	~ 45				
			長	L	100L-	100~			
2.4	短	S	380S-	~110	1.27/3.8	or 丸フランジ型 F	or		
		s	380s-	~ 60					
		長	L	130L-	140~			1.27/3.8	
3.2	短	S	720S-	~110	2.4/7.2		or	or	
		s	720s-	~ 60					
		長	L	240L-	140~				2.4/7.2
3.2	短	S	960S-	~110	3.2/9.6	or		or	
		s	960s-	~ 60					
		長	L	MM-PC320L-	140~				3.2/9.6


■短ストローク型のみ丸防塵カバー付（標準：ホリリタックス）

■軸先端の形状と継手：丸軸+スイングセットジョイント



■送り機構は精密ボールネジを使用していますが、角ねじ仕様も可能

先端継手 <スイングセットジョイント>

スイングセットボールジョイント SZBJ

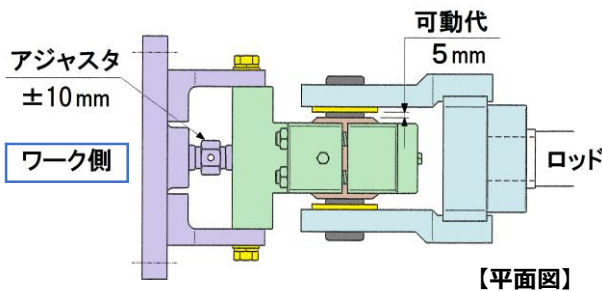

可動範囲
(スイング)

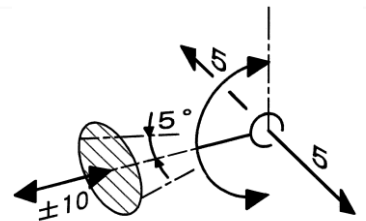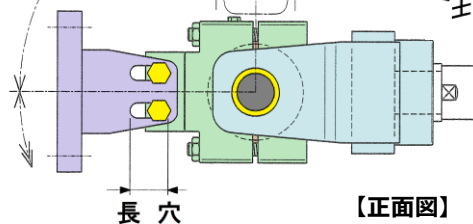

■ロッド及びワーク側を軸方向又は周方向へ自動調節移動が可能。

【ご注意】

本資料の記載内容は断りなく変更する場合がございますのでご了承ください。

■SZBJ ほか 2 種有

スイングセットジョイント SZJ

スイングセットダブルボールジョイント SZBBJ

ウム、技術がおもしろい



☎ 0833-71-2544

✉ kandi@amil.plala.or.jp