


使用モータ KW

品名	KW
ミキサー	7.5 KW
スキップ巻上モートル	5.5 KW
ベルトコンベア	1 KW × 2台
ホッパー・シュート用パイプ	0.1 KW
砂ビン用パイプ	0.25 KW
エアコンプレッサー	3.7 KW
セメントスクリュウコンベア	

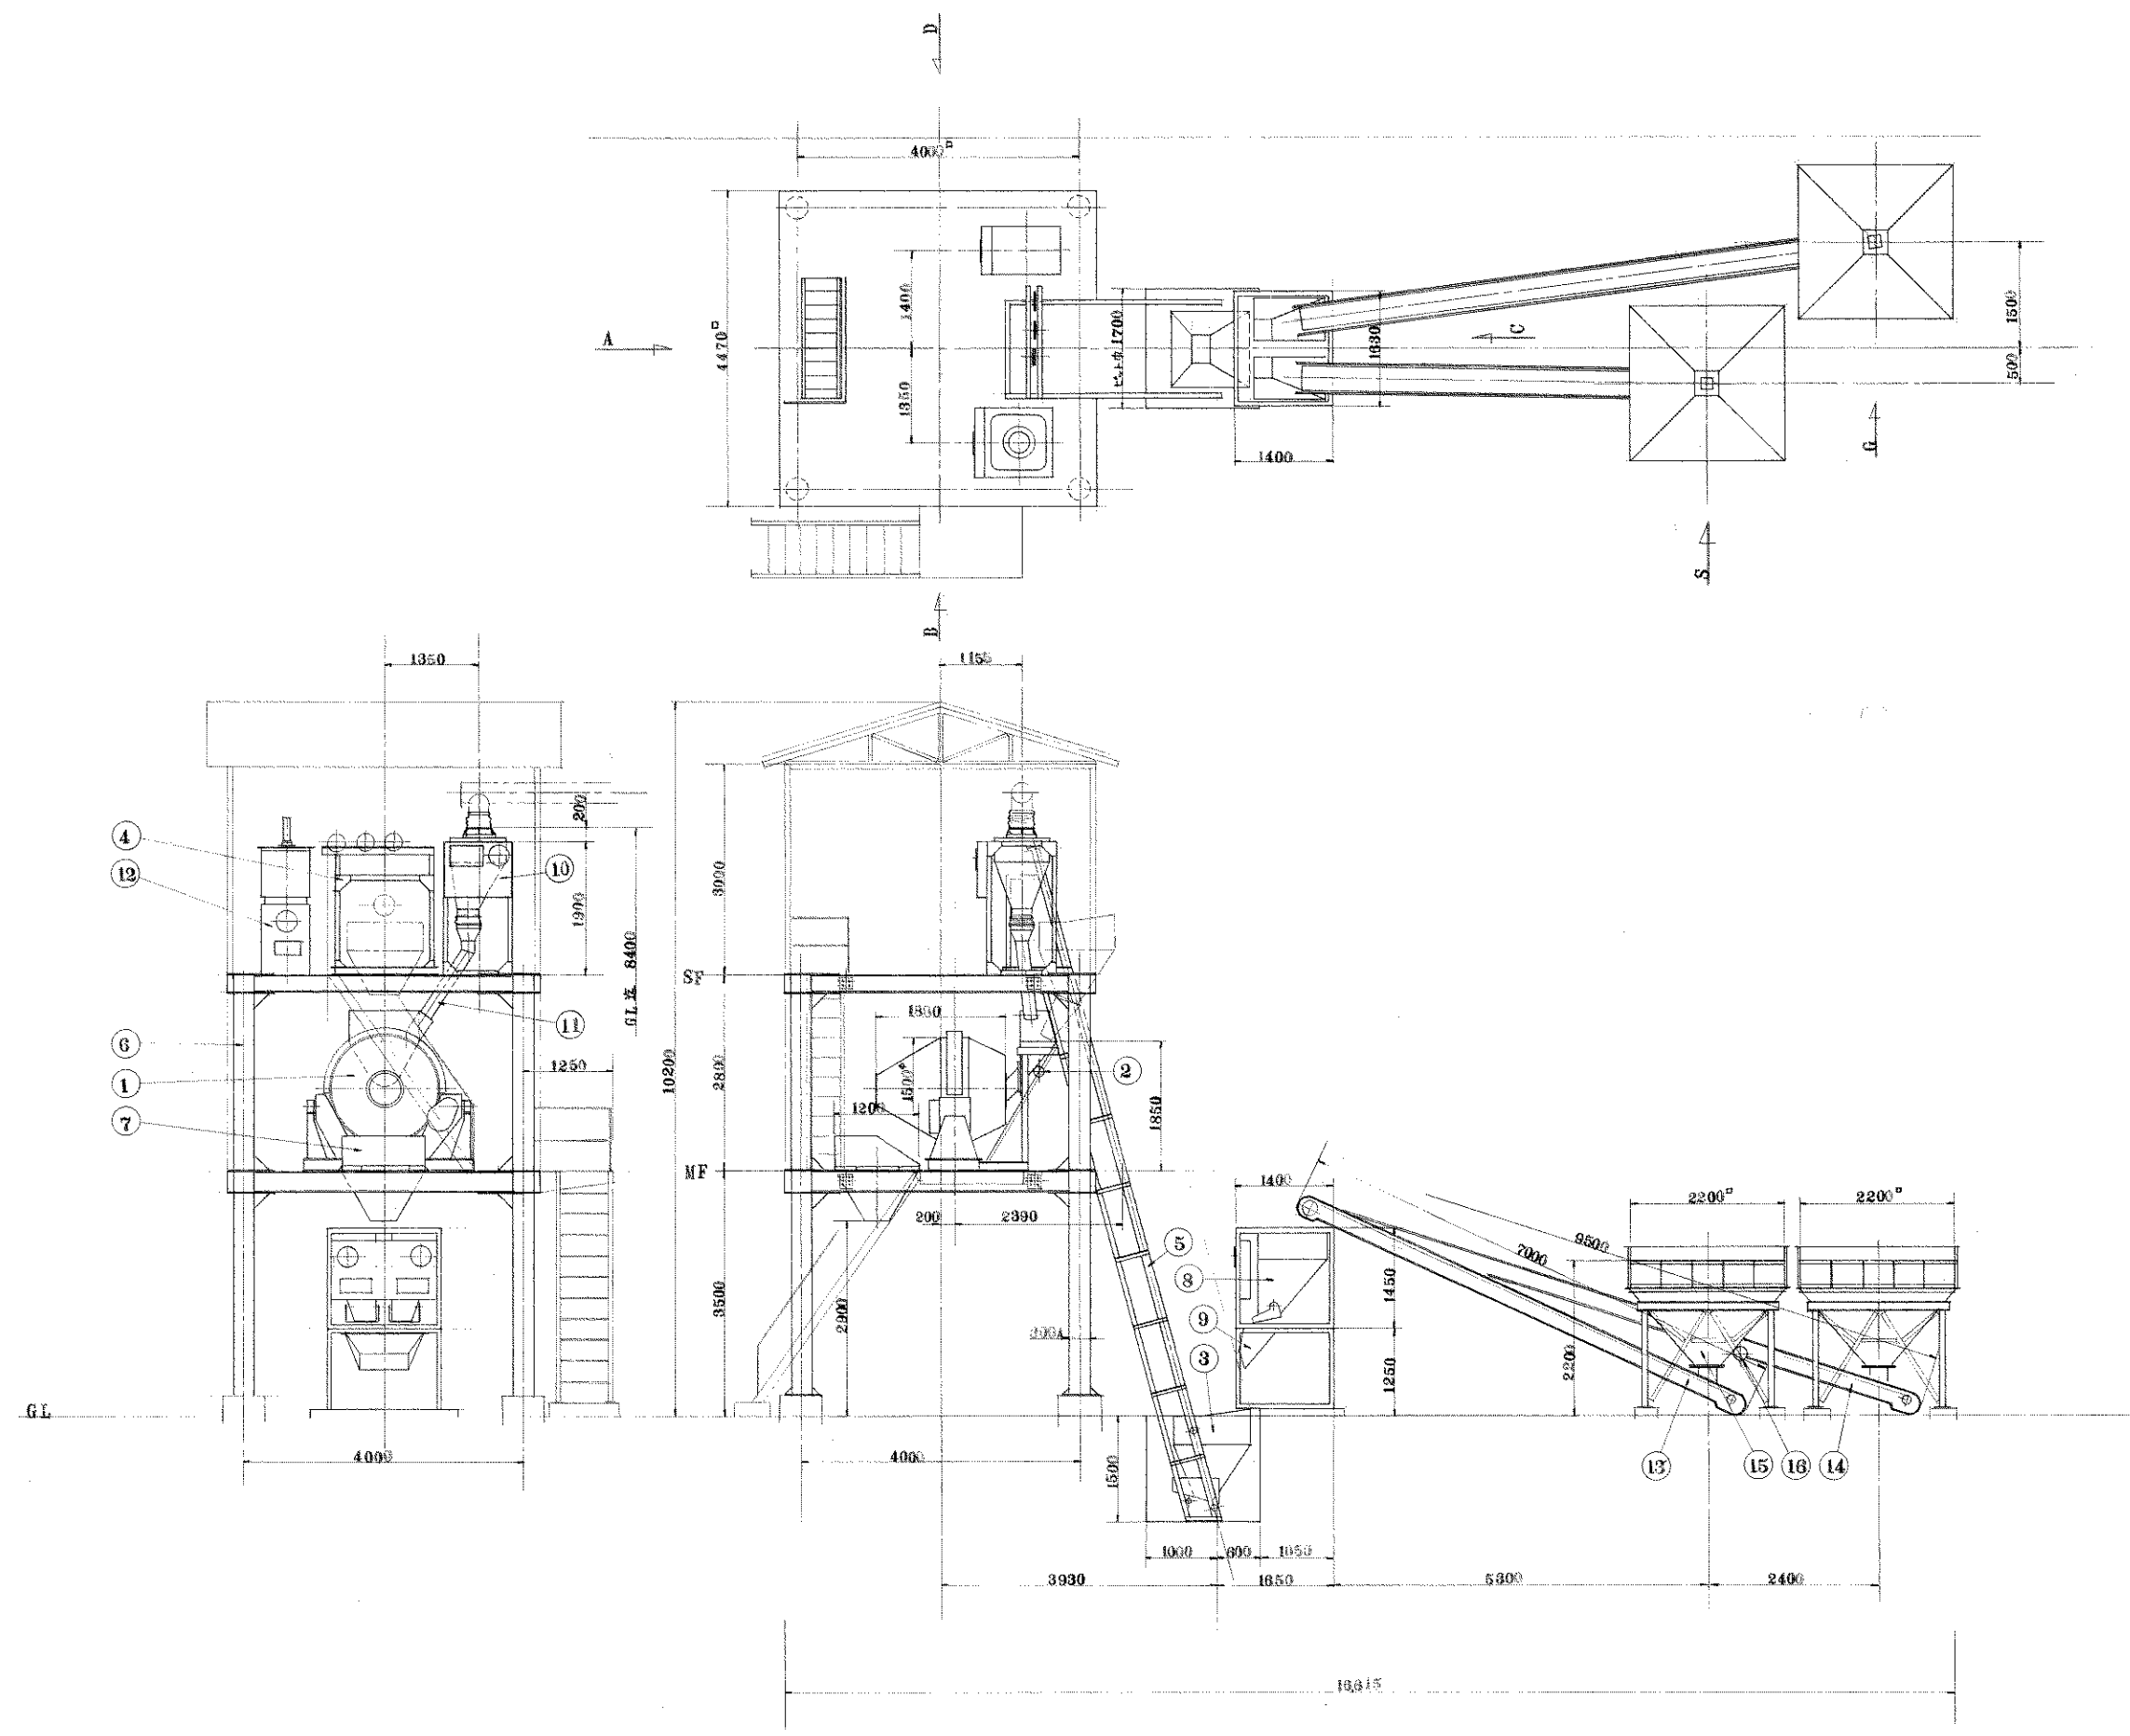

1	空気触媒型ミキサー	1台	500ℓ/B, 7.5 KW
	形式: MCR-18 傾斜運転スイッチ連動操作式		
2	ホッパー・シュート用パイプ・レータ	1台	0.1 KW
3	スキップ・バケット	1台	V = 900ℓ
	底開き式, 昇降スピード: 11 m/min		
4	上部レール・巻上装置	1式	5.5 KW
5	下部レール	1式	
6	架台・建屋	1基	鉄骨製
	キスリ・クランプ・錠持・ドア		胴アチ付
7	コンクリートシュート	1式	
8	骨材計量器	1台	800kg × 2
	自動計量・エア・放出		
9	骨材計量器架台	1基	シュート付
10	セメント計量器	1台	300 kg
	自動計量・エア・放出		
11	セメントシュート	1式	
12	水計量器	1台	150 kg
	自動計量・エア・放出		300ℓ 中面タンク付
13	ベルトコンベア	350%	1台 7.0 M, 1 KW
14	ベルトコンベア	350%	1台 9.5 M, 1 KW
15	骨材コン	2基	各 5.0 M ²
16	砂ビン用パイプ・レータ	1台	0.25 KW
17	デスクリン制御板	1面	
	総合自動計量・自動放出 (タイマ・設定)		
18	エアコンプレッサー	1台	3.7 KW

見積先	御中
納入先	御中
図面名称	0.5 M ² /B スキップ式 B.P. 形式
図面番号	83068 計画図
作図日	年月日
製図日	年月日
製図	承認
検印	検印
株式会社 名興機械製作所	