

土を進化させた土

固まる土

まさ土くん

環境にやさしい

■ ソイルプレミックス



自然土環境舗装


国土交通省新技術「NETIS」HR-050016

ソイルプレミックス (リアース土舗装)

まさ土くん

日本の気候風土に合う、

「まさ土」のもつ特性を
いかした土舗装

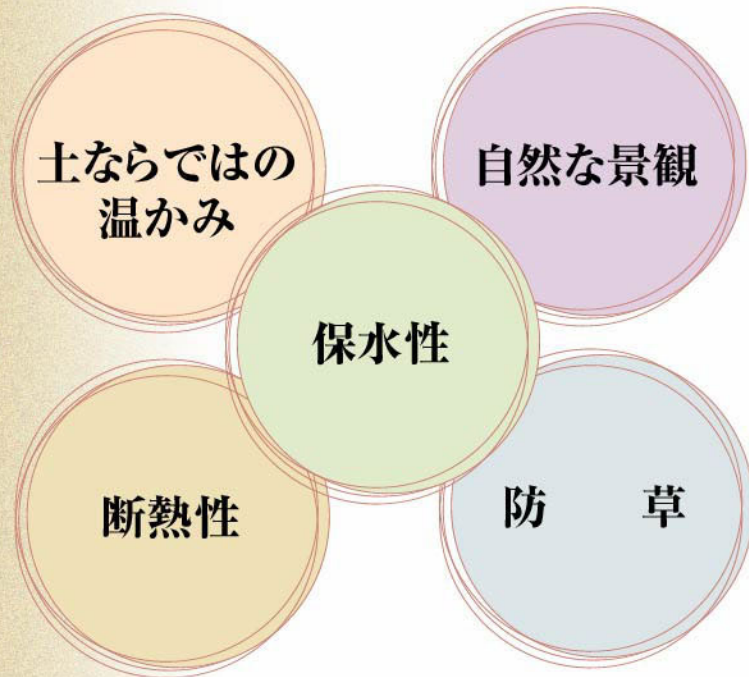

まさ土くんとは…

マサ土を軽焼成して、有機物、微生物の除去を行い、弊社独自の混和剤でプレミックスした環境に優しく

耐久性のある素材です。

(主成分:マサ土、固化剤、混和剤)

特徴 feature

- ①景観との調和にすぐれています。
- ②耐久性を保持、軽快な歩行が楽しめます。
- ③緑化補助、保水性により樹木を助けます。
- ④ヒートアイランド現象を回避します。
- ⑤防草効果。

階段



遊歩道



公共
スペース



庭園



住宅
まわり



旧跡



施工方法

練り込みコテ仕上げ



①路盤に水を撒く



②モルタルミキサー攪拌



③均一に敷きならす。



④コテ・ローラー等で押さえる



⑤完成

散水仕上げ



①路盤が動かないようよく締め固め、路盤に水を十分に撒く。



②均一に敷きならし、コテで表面を押さえ平らにする。



③表面が湿る程度に1次散水、時間を置いてから2次散水を行う。



④完成

<標準使用量>

1m ² 厚み	30mm	40mm	50mm
1m ² 使用量	48kg	64kg	80kg

<ご注意事項>

- 路盤の不陸整正や下地処理を十分に行ってください。
- 防草のためには除草を十分に実施してください。
- 冬季の低温、夏季の乾燥には十分な養生を行ってください。
- 施工完了後2～3日は乗らないでください。

製造元

 **中越製陶株式会社**

〒959-1513

新潟県南蒲原郡田上町大字川船河

TEL (0256) 57-2101(代) FAX (0256) 57-2453

販売店